

INSTALLATION DU BILLARD MONNAYEUR



Informations sur le montage

Le montage de ce billard nécessite **deux personnes** et s'effectue en **20 à 30 minutes**.

Le billard est livré avec l'ardoise et les bandes recouvertes du tapis que vous avez choisi. Les bandes sont déjà assemblées sur le cadre du billard.

Le montage consiste simplement à assembler les différents éléments les uns avec les autres.

Outils nécessaires : des clés de 15 mm à 19 mm, un tournevis cruciforme et un niveau à bulle.

Étape 1 : vérifier le contenu du colis



Le billard est livré en plusieurs colis (2 à 4 selon le modèle du billard). Dans ces colis vous retrouverez :

Le coffre du billard : colis de 2.20 m par 1.20 m. Le poids est d'environ 100 kg et nécessite 2 personnes pour la manipulation. Vous retrouverez la visserie en sachet dans la caisse du monnayeur vissé au fond du coffre.

L'ardoise : colis de 1.90 m par 1 m pour une épaisseur de 19 mm. Le poids est de 100 kg. L'ardoise est très fragile et nécessite d'être déplacée avec précaution.

Les pieds : au nombre de 4.



Étape 2 : préparer la caisse du billard

Posez le coffre sur des tréteaux ou une surface plane laissant l'accès possible pour la pose des pieds sous le coffre. Faites sauter les grenouillères tout autour du coffre, à l'intérieur, pour soulever le cadre.



Étape 3 : fixation des pieds

Pour un Prince ou un Windsor : présentez le pied sous le coffre en face de son trou de fixation et vissez l'écrou de fixation par l'intérieur du coffre, avec une clé plate.

Répétez l'opération pour les 3 pieds restants.

Une fois les écrous mis en place, mettez le billard debout sur ses pieds.



Étape 3 : fixation des pieds

Pour un Winner ou un Omega : Vissez les vérins de mise à niveau sur chaque pied.


Présentez le pied sous le coffre en face de ses trous de fixation et vissez les boulons de fixation et les rondelles par l'extérieur du coffre, avec une clé plate.

Répétez l'opération pour les 3 pieds restants. Une fois tous les boulons mis en place, mettez le billard debout sur ses pieds.





Étape 4 : installer le monnayeur


Retirer la porte du monnayeur, insérez le monnayeur dans son logement. Vissez le monnayeur par l'intérieur de la porte, sur le support en métal, à l'aide des quatre vis.

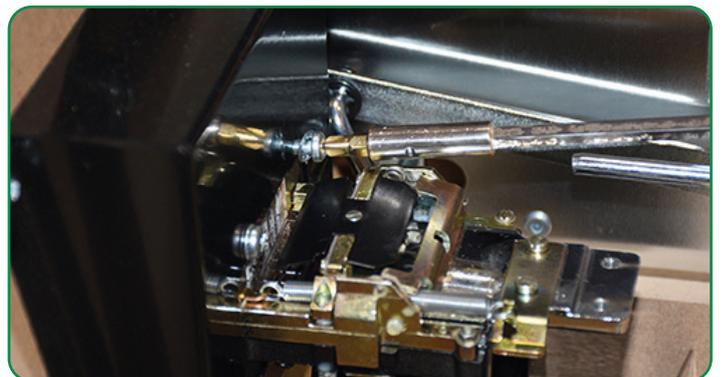


Vissez la targette à l'extrémité de la glissière à l'aide des deux vis. Selon le modèle du billard, la targette se présente sous deux formes différentes.

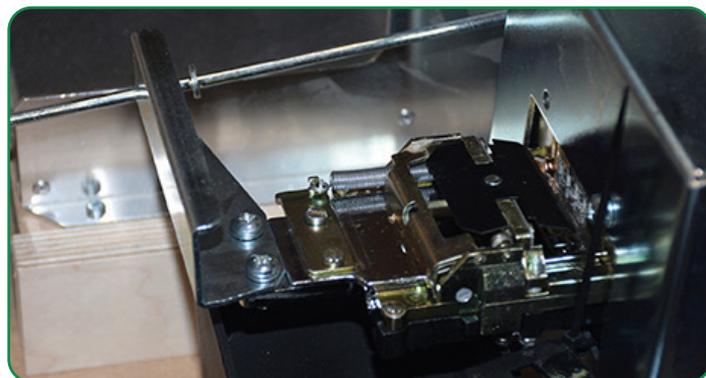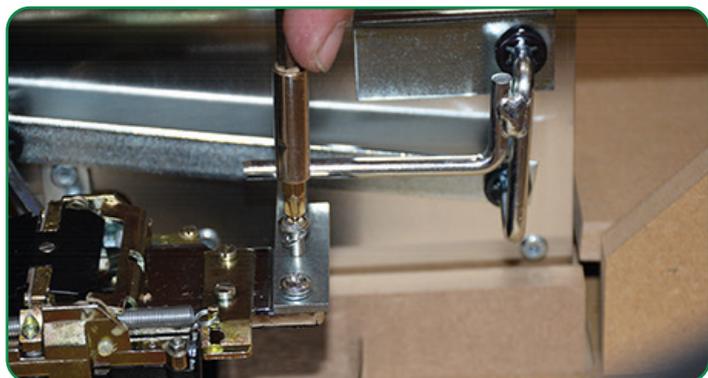

Pour installer la caisse, fixez les deux glissières sous le coffre du billard avec les boulons à visser par l'intérieur du coffre. Pour savoir dans quel sens monter les glissières, repérez le marquage à l'extrémité de chaque glissière. Il faut les monter vers l'arrière de la caisse. Vous pouvez à présent y glisser la caisse accueillant les jetons ou pièces de monnaies.

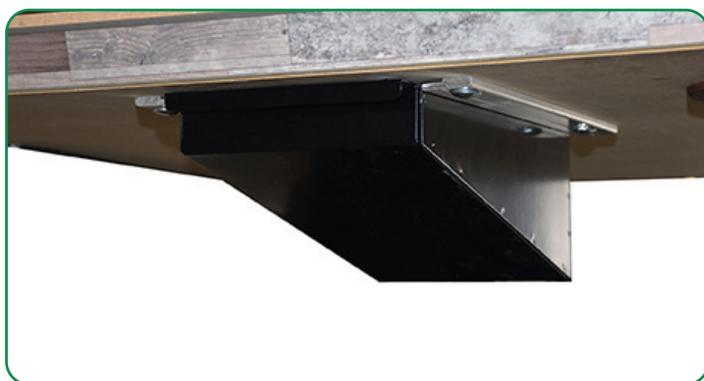

Une fois la caisse installée, glissez la pièce avec la tige à l'intérieur et sécurisez votre caisse avec un cadenas.

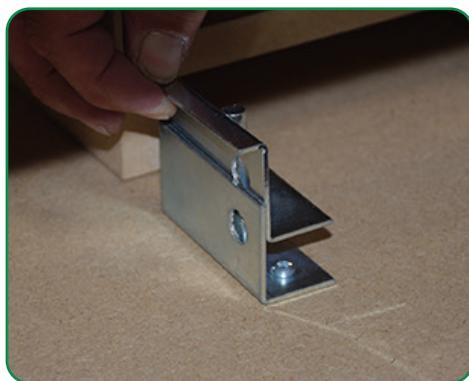

Étape 5 : mise en place de l'ardoise



Attention, cette étape demande beaucoup d'attention compte tenu du poids et de la fragilité de l'ardoise.

Posez délicatement l'ardoise dans le billard.

Centrez l'ardoise de telle sorte que la distance de celle-ci à chacun des bords du billard soit identique.





*Photo non contractuelle : la mise en place de l'ardoise est la même pour tous nos modèles

Étape 6 : mise à niveau du billard

Pour cette dernière étape, munissez-vous du niveau à bulle. Posez ce dernier sur un côté de l'ardoise du billard. Modifiez le vissage du vérin avec une clé plate, en fonction du résultat sur le niveau. Répétez l'opération sur chaque côté du billard. Recommencez afin d'ajuster le réglage si nécessaire.



Étape 7 : refermer le cadre supérieur

Repositionnez le cadre sur le coffre.

Verrouillez le cadre à l'aide des grenouillères tout autour du coffre du billard. Ces fixations sont accessibles par la porte du monnayeur. Repositionnez la porte sur le coffre du billard.

